

Forsiden

INNSATSER IL PLUS SKJØTESTYKKE

Anvendelse


Høytrykkslanger og lavtrykkslanger sammen med hylse med gripekant.

Brukere

Universelt.

Merknader

Slangen skrelles både innvendig og utvendig.

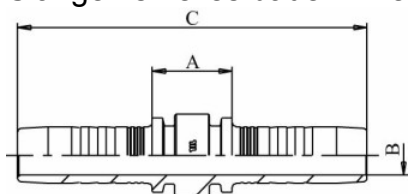

Slange dim. tomme	A mm	B mm	C mm	Materiale	Pakning	Varenr.	Hel pakning	Anbrekk	Sentrallager	Antall
3/4	29,7	14,5	130,0	Stål	3	694002-12	575.00	815.00	P□ lager	1,00
1	38,5	19,3	162,0	Stål	3	694002-16	740.00	1060.00	P□ lager	1,00
1 1/4	42,0	25,0	206,0	Stål	3	694002-20	860.00	1240.00	P□ lager	1,00
1 1/2	42,5	31,0	228,5	Stål	3	694002-24	1100.00	1590.00	P□ lager	1,00
2	42,5	41,0	244,5	Stål	2	694002-32	2140.00	3050.00	P□ lager	1,00